


SISTEMA CONSTRUCTIVO DE TEJADOS **TEULES**

Basándonos en los cambios producidos en el mundo de las cubiertas a raíz de la aplicación y entrada en vigor del nuevo **Código Técnico de la Edificación** (CTE) y aprovechando los conocimientos y experiencia que hemos adquirido en estos últimos **15 años**, en **TEULES** hemos desarrollado unas **soluciones constructivas standard** para dar respuesta a una demanda de cubierta actual:

LIGERA, IMPERMEABLE, VENTILADA

Estas soluciones constructivas se denominan **TIV**

TIV Tejado
I mpermeable
V entilado **3**

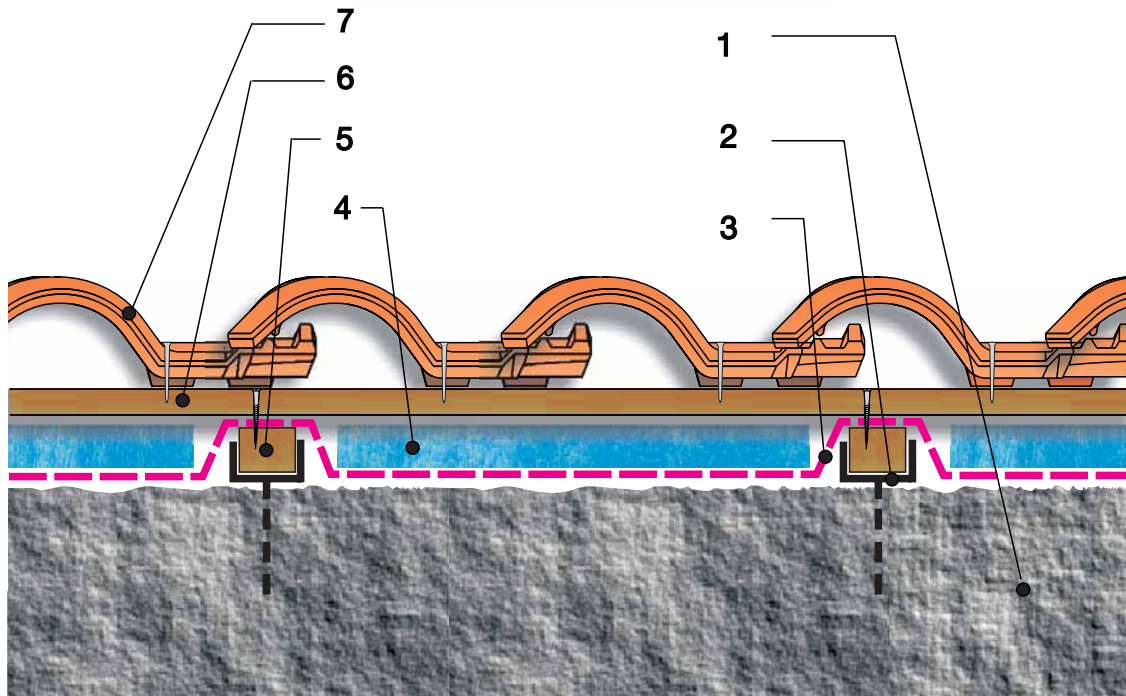

- 1.- Soporte
- 2.- Soporte universal galvanizado
- 3.- Lámina impermeable transpirable
- 4.- Aislamiento térmico
- 5.- Rastrel primario 4x4cm con trat. autoclave* sobre soporte
- 6.- Rastrel secundario 2x4cm con trat. autoclave fijado mecánicamente al rastrel primario
- 7.- Teja mixta fijada mecánicamente sobre rastrel secundario

(*) La altura o gruesos del rastrel primario variará en función del grueso del aislamiento